


A-A (1 : 2.5)

Mitte Gehäuse
center line gear

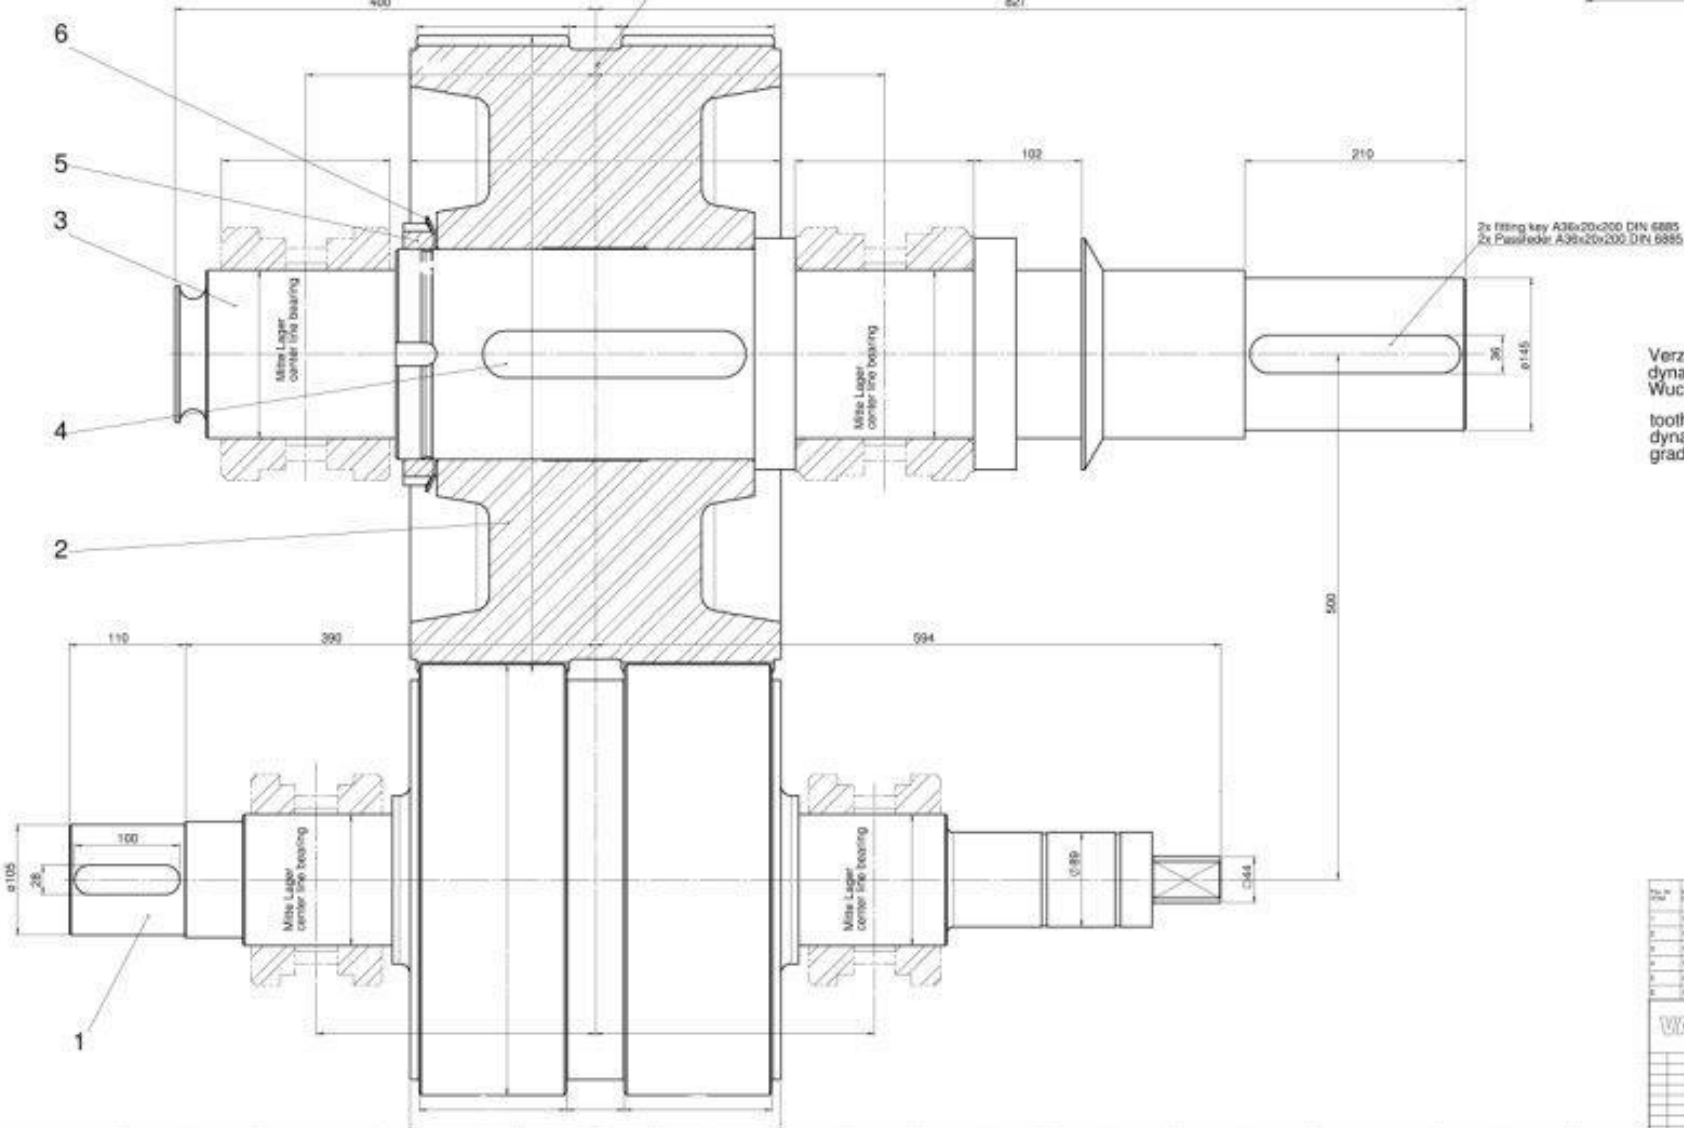

Verzahnungsteile, Wellen und Kupplung ZWN 290
dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940
Wuchtgüte G = 2.5

toothed parts, shafts and coupling ZWN 290
dynamic balancing at DIN ISO 1940
grade of balancing G = 2.5

Pos. No.	Bezeichnung	Material	Zeichnung	Material	Material	Material	Material	Material
1	Flansch	St 50	GE 007-420.1	St 50	St 50	St 50	St 50	St 50
2	Deckel	St 50	GE 007-420.1	St 50	St 50	St 50	St 50	St 50
3	Abstreifen	St 50	GE 007-420.1	St 50	St 50	St 50	St 50	St 50
4	Flansch A	St 50	GE 007-420.1	St 50	St 50	St 50	St 50	St 50
5	Flansch B	St 50	GE 007-420.1	St 50	St 50	St 50	St 50	St 50
6	Schneckenrad	St 50	GE 007-420.1	St 50	St 50	St 50	St 50	St 50
7	Schneckenrad	St 50	GE 007-420.1	St 50	St 50	St 50	St 50	St 50
8	Schneckenrad	St 50	GE 007-420.1	St 50	St 50	St 50	St 50	St 50
9	Schneckenrad	St 50	GE 007-420.1	St 50	St 50	St 50	St 50	St 50
10	Schneckenrad	St 50	GE 007-420.1	St 50	St 50	St 50	St 50	St 50

WABECO Turbogetriebe 500

ISO 2756-01

GE-007-420.1